

MASCHINEN TYP	GRÖßE	LEISTUNG	ROTOR	Durchsatz m³/h
	HFG II ES	45 KW	Ø550x750mm	10 - 25
	HFG IV ES	180 KW	Ø950x1200mm	50 - 100
	HFG V ES	250 KW	Ø1000x1500mm	100 - 200

ELEKTRO-STATIONÄR



HFG II DM	55,4 KW	Ø550x750mm	10 - 25
HFG IV DM	205 KW	Ø950x1200mm	50 - 100
HFG V DM	370 KW	Ø1000x1500mm	100 - 200

ZENTRALACHSANHÄNGER



HFG II DH	55,4 KW	Ø550x750mm	10 - 25
HFG IV DH	205 KW	Ø950x1200mm	50 - 100
HFG V DH	-	-	-

HAKENLIFTRAHMEN

Alle Angaben sind Circa-Werte der Standardausführung.

Optionale Kettenausführung oder Zapfwellenantrieb auf Anfrage. Maschinenausstattung und Zubehör nach Bedarf.



Abb. HFG V DM

EINWELLENZERKLEINERER

ZWEIWELLENZERKLEINERER

SCHLEGELHÄCKSLER

FEINZERKLEINERER

HOLZHÄCKSLER

UMWELTECHNIK



Husmann
Zerkleinerungstechnik

Abb. HFG IV DM

HFG

Schlegelhäcksler

HFG II (Rotor Ø550x750mm)

HFG IV (Rotor Ø950x1200mm)

HFG V (Rotor Ø1000x1500mm)



Maschinen- und Landmaschinenfabrik Husmann GmbH
Gerhard-Husmann-Straße 2
D-49762 Lathen
Tel.: +49 (0) 59 33 / 93 18 - 0
Fax: +49 (0) 59 33 / 93 18 - 50
info@husmann-web.de
<https://husmann-zerkleinerungstechnik.de>



Husmann HFG

Zerkleinerungstechnik
Schlegelhäcksler

Die Baureihe »HFG« als Schlegelhäcksler mit Schlagwerk eignet sich für normale wie auch für weiche Materialien und garantiert eine homogene Zerkleinerung.



Trichter klappbar




Kratzboden & Einzugswalze (Lastabhängig gesteuert)



Schlagwerk & Siebtechnik

Durch verschiedenste Formen und Größen der Maschen werden die Siebe jedem Einsatzzweck angepasst und sind austauschbar. Zudem kann durch den hydraulischen Boden mit Gegenbrechern Einfluss auf das Kornbild genommen werden.

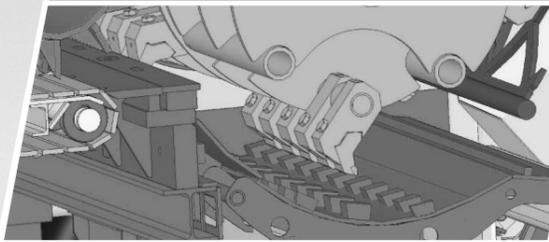

Hydraulischer verstellbarer Boden



Servicezugang zum Rotor

Einsatzbeispiele




Biomasse



Baumstämme



Grünschnitt

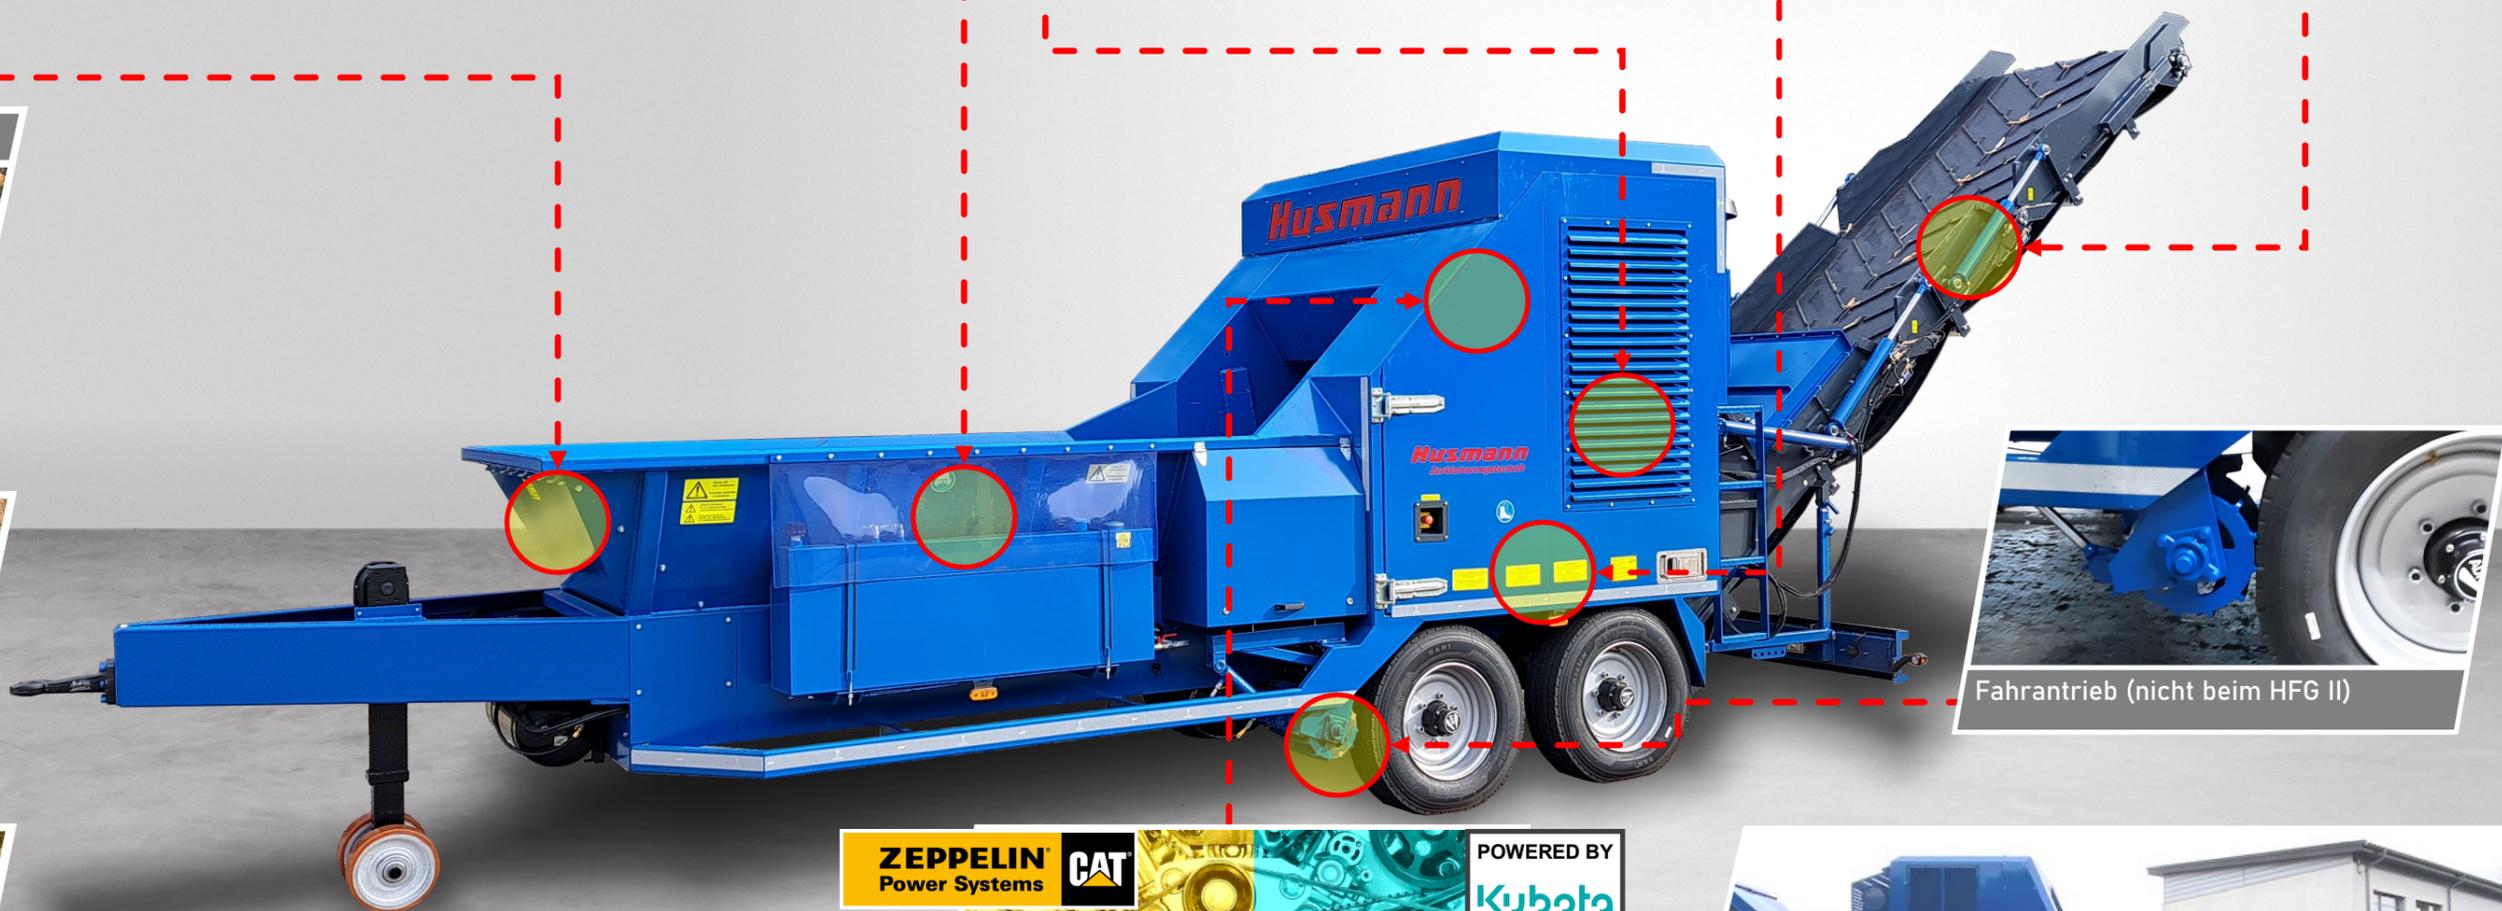

Fahrtrieb (nicht beim HFG II)

ZEPPELIN Power Systems CAT

POWERED BY Kubota



Euro 5 Motor 55,4 - 370 KW

Abb: HFG IV DM

